




ナビユニット取出し図【クラウン・2020(R2).11～】

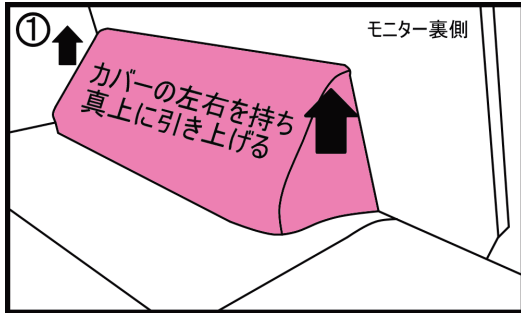

- ①  
モニター裏側のカバーを上方向に持ち上げてははずす。

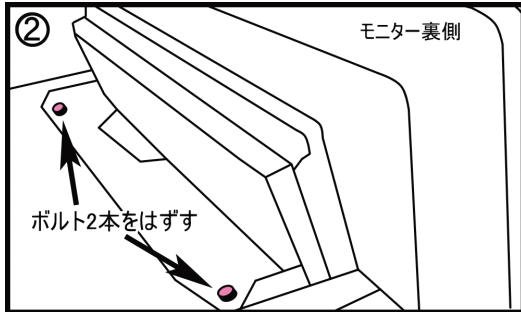


- ②  
ボルト2本をはずす。

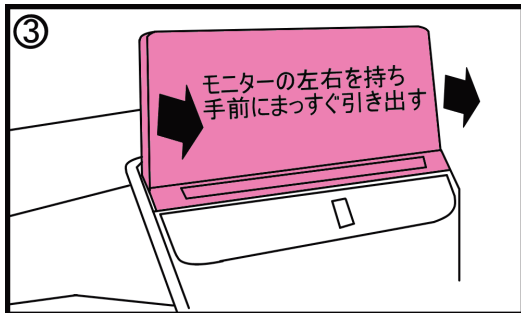

- ③  
モニターの左右を持ち、手前にまっすぐ引き出す。

※モニターを引き出した後、背面のコネクター(3ヶ所)を抜き取り、モニターを取り外す。

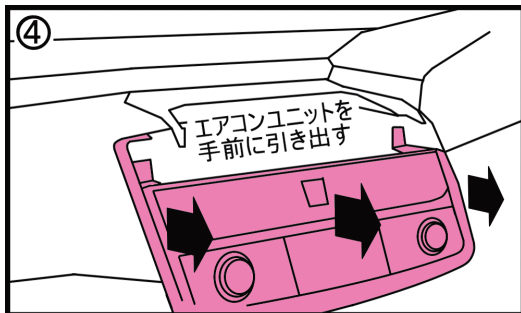


- ④  
エアコンユニットを手前に引き出す。


※無理せず慎重に作業してください。



- ⑤  
リムーバー等を使用し、下部にあるカバーをはずす。

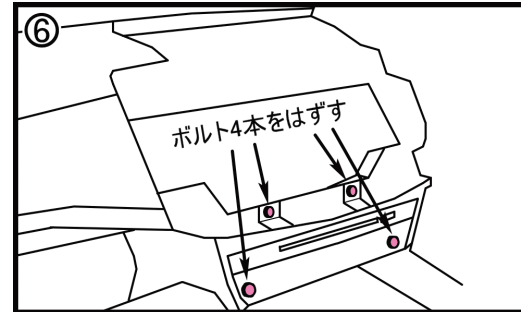

- ⑥  
ボルト4本をはずす。

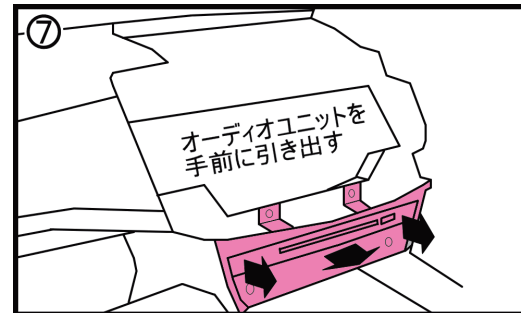

- ⑦  
オーディオユニットを手前に引き出す。

※⑦で引き出したオーディオユニットの裏側に、当製品を接続するコネクターがあります。



注意

※各パネル類を留めているクリップ及びツメは折れやすいので慎重に作業してください。